






MONTAGEVOORSCHRIFT

WATERSLAGPROFIEL

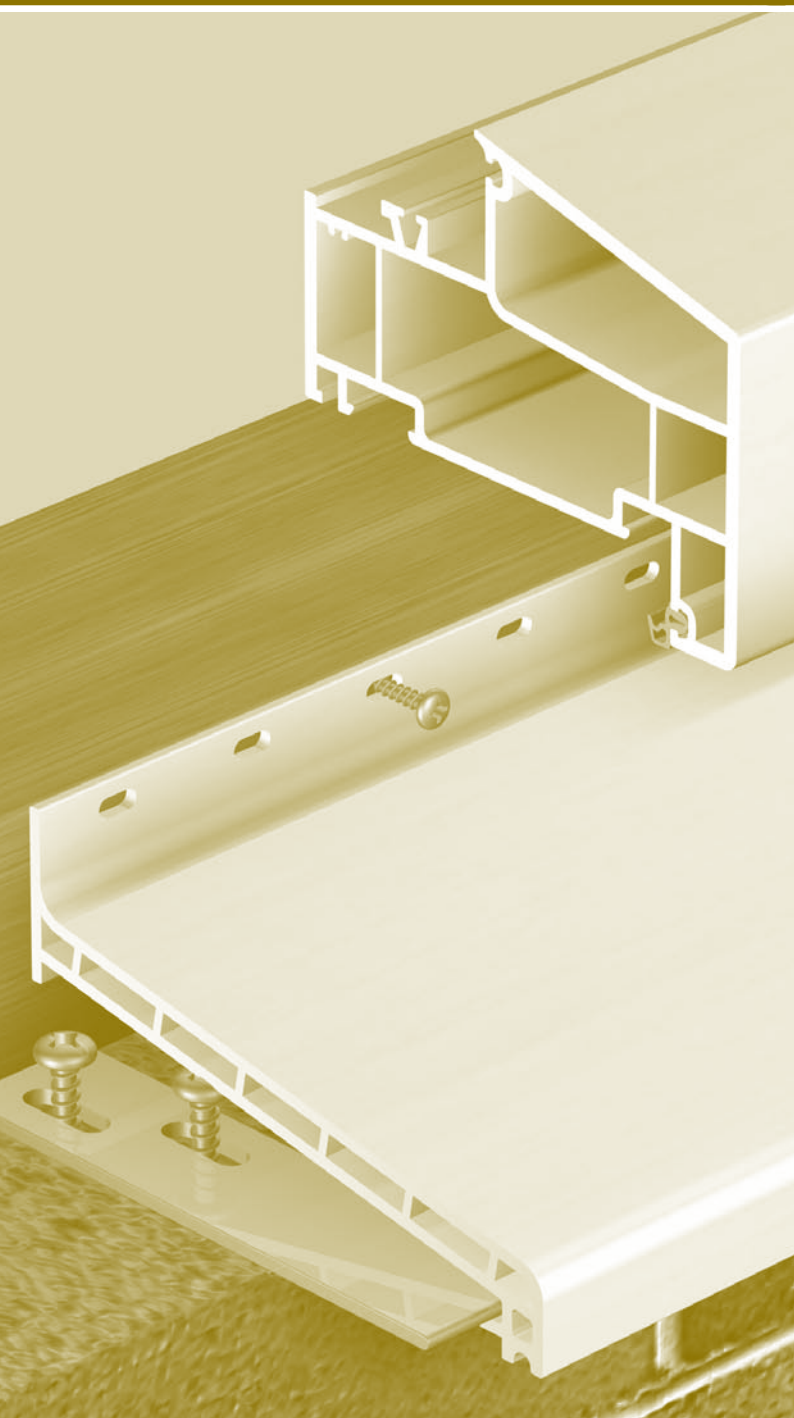

Toepassing

Het waterslagprofiel met Renolitfolie is voor gebruik onder kozijnen buitenshuis. Twee soorten kopschotten en een anker voor bevestiging maken het waterslagconcept compleet.
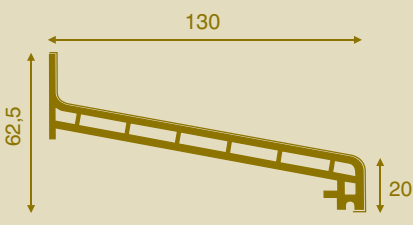
| Best.nr | Omschrijving |
|---------|---|
| |  |
| 7244 | Waterslagprofiel 130 mm |
| |  |
| 7247 | Kopschot met rand muuraansluiting rechts |
| 7248 | Kopschot met rand muuraansluiting links |
| |  |
| 7243 | Kopschot zonder rand rechts |
| 7245 | Kopschot zonder rand links |
| |  |
| 7246 | Anker voor 7244 aluminium |

Afmetingen in mm.

Opslag

Het waterslagprofiel dient men verpakt, vlak en met voldoende ondersteuning op te slaan. Directe invloed van zon en regen tijdens de opslag dient vermeden te worden. Bij het openen van de verpakking deze over de gehele lengte opensnijden.

Behandeling


Waterslagprofielen niet aan de zichtzijde over elkaar schuiven. Geen harde voorwerpen in contact brengen met de zichtzijde. De beschermfolie van het waterslagprofiel geheel verwijderen vóór montage van het kozijn in verband met visuele controle van het oppervlak.

Gereedschap

U kunt met normaal houtbewerkinggereedschap het waterslagprofiel verwerken. Zagen met een normale fijngetande cirkelzaag.

Bevestiging

Montage met RVS schroeven om de 30 cm. H.o.h. aan de onderconstructie. Het aluminium anker (7246) om de 30 cm. aan de ondersteen monteren, daarna deze op de juiste schuine buigen c.q. stellen voor het monteren van het waterslagprofiel.

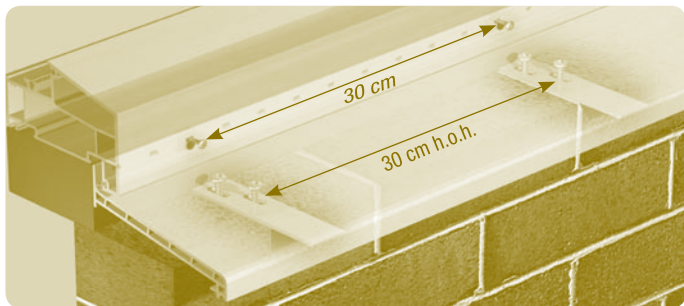

Kopschotten

Het concept bevat twee typen kopschotten.

- A** Kopschot zonder rand rechts (7243) en links (7245).
- B** Kopschot met rand muuraansluiting rechts (7247) en links (7248).



Bij het monteren dient men rekening te houden met een geringe uitzetting van het profiel van enkele mm. in de kopschotten, daarom ruimte vrijhouden om deze uitzetting op te vangen.

Onderhoud

Bij schoonmaken geen oplosmiddelen en schurende schoonmaakmiddelen gebruiken. Maak bij voorkeur gebruik van Heering Keralitreiniger (2861).

