


Betreft

Afwerkadvies "Unipanel" bouwpanelen
Heering Kunststof profielen BV
Archimedesweg 19
Dedemsvaart

Adviesnr.: SH-Keu-3553-0-2014

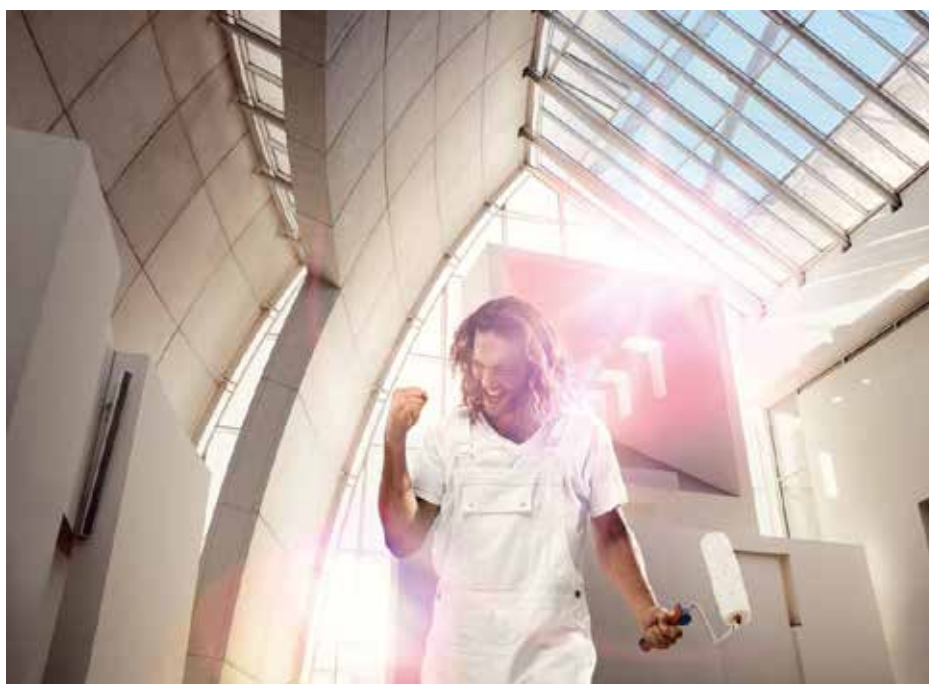

Inhoudsopgave

Contactgegevens betrokken partijen	2
Inhoudsopgave	3
Algemene informatie	4
Advies.....	6
Algemene besteksvoorwaarden	10
Aanvullende systeemgarantie	11
Voorwaarden aanvullende systeemgarantie.....	12
VVVF-leveringsvoorwaarden	13
Opleveringsrapport.....	14

Algemene informatie

Algemene voorwaarden

Verontreinigingen verwijderen

Bij oplevering van het schilderwerk of van onderdelen daarvan alle door het schilderen veroorzaakte verontreinigingen verwijderen.

Werkomstandigheden buiten

Schilderen op een vochtige ondergrond is niet toegestaan; bij ongunstige weersomstandigheden zoals mist, sterke wind en in te felle zonneschijn, mag buiten niet worden geschilderd.

Voorschriften Akzo Nobel opvolgen

De door Akzo Nobel Decorative Coatings bv verstrekte voorschriften dienen te worden opgevolgd.

Voor verwerking producten controleren

Voor de verwerking dienen de geleverde producten door de applicateur te worden gecontroleerd.

Niet schilderen bij ongunstig weer

Buiten niet schilderen tijdens voor het schilderwerk ongunstige weersomstandigheden; schade aan het schilderwerk door ingewaaid vuil, door vocht (nevel en regen) en dergelijke herstellen. Bij felle zonnestraling op het werk zoveel mogelijk "achter de zon aan" werken.

Temperatuur ondergrond 3°C boven dauwpunt

De temperatuur van de ondergrond dient minstens 3°C boven het dauwpunt te liggen.

Applicatiebedrijf verantwoordelijk voor resultaat

Bij de werkzaamheden die onder begeleiding van Akzo Nobel Decorative Coatings bv worden uitgevoerd, blijft het applicatiebedrijf verantwoordelijk voor het resultaat van de werkzaamheden.

Zie technische documentatiebladen

Zie voor meer informatie en verwerkingsgegevens over de in dit advies vermelde producten de meest recente technische documentatiebladen (zie hiervoor onze website). Voor voorschriften omtrent de uitvoering en definities van de bewerkingen, verwijzen wij naar het Basis Verfbestek 2006.

Watergedragen producten gevoelig voor rubber

Watergedragen producten zijn gevoelig voor rubber waarin weekmakers zijn verwerkt, zoals bijvoorbeeld PVC-tochtprofielen. De verffilm kan door de weekmakers worden aangetast en daardoor zacht en kleverig worden. Bij voorkeur profielen van EPDM-rubber of siliconenrubber toepassen. Vooraf de leverancier om advies vragen!

Meest recente technische documentatiebladen

Voor zover dat niet in het advies is vermeld, gelden voor de toe te passen producten de op te brengen laagdikten en hoeveelheden zoals die zijn aangegeven in de meest recente technische documentatiebladen.

Algemene voorwaarden (garantie bepalingen)

Applicatiebedrijf instemmen met dit advies

Vanaf het indienen van de offerte en/of gunning van het werk, wordt het applicatiebedrijf geacht in te stemmen met dit advies.

Garantie en/of ondersteuning/begeleiding

Indien de opdrachtgever een bepaalde vorm van garantie en/of ondersteuning/begeleiding van de samensteller van dit advies verlangd, is het noodzakelijk om de frequentie en planning van de werkbegeleidingsrapportage vooraf vast te leggen. Het werkbezoek en de bevindingen ervan dienen te worden gezien als een momentopname. Aan de begeleidingsrapporten kunnen geen rechten aan worden verleend voor het gehele werk. Het applicatiebedrijf blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de applicatie. De opdrachtgever is eindverantwoordelijk bij de oplevering. Het bezoek van een adviseur van de fabrikant/leverancier op het werk heeft tot doel de uitvoerenden te begeleiden en indien nodig en gewenst te informeren en te instrueren.

Garantie

In aanvulling op de aansprakelijkheid voortvloeiend uit de VVVF-leveringsvoorwaarden (15e editie, zoals bijgevoegd als bijlage "VVVF-Leveringsvoorwaarden") die van toepassing zijn op de leveringen en adviezen van Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. (hierna "Akzo Nobel"), wordt middels dit technisch advies een aanvullende systeemgarantie afgegeven.

Er wordt voor dit systeem een aanvullende systeemgarantie afgegeven voor een periode van **5 jaar** ("garantietermijn").

Het betreft een garantie met aflopende schaal onder de garantievoorwaarden zoals hieronder omschreven. Deze aanvullende systeemgarantie is uitsluitend van toepassing indien de werkzaamheden overeenkomstig het technisch (systeem)advies van Akzo Nobel door het uitvoerend bedrijf zijn uitgevoerd.

Het uitvoerend bedrijf is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de applicatie en de correcte opvolging van het technisch (systeem)advies.

Derden kunnen geen rechten ontleen aan dit technisch advies en de aanvullende systeemgarantie.

Advies

Kunststof, Bestaand, Buiten

Unipanel panelen

Voorbehandeling

Het geheel reinigen met Polyfilla PRO S600.
Het geheel opzuiveren en stofvrij maken.

Afwerking

Het geheel gronden met Rubbol BL Primer.
Het geheel aflakken met Rubbol BL Satura.

Kunststof, Nieuw, Buiten

Unipanel panelen

Voorbehandeling

Het geheel reinigen met Polyfilla PRO S600.
Het geheel opzuiveren en stofvrij maken.

Afwerking

Het geheel gronden met Rubbol BL Primer.
Het geheel aflakken met Rubbol BL Satura.

Adviesnr: P:SH-Keu-3553-0-2014
Datum: 22/10/2014

TECHNISCH ADVIES

Kunststof, Nieuw, Binnen

Unipanel panelen

Voorbehandeling

Het geheel reinigen met Polyfilla PRO S600.
Het geheel opzuiveren en stofvrij maken.

Afwerking

Het geheel gronden met Rubbol BL Primer.
Het geheel aflakken met Rubbol BL Satura.

Adviesnr: P:SH-Keu-3553-0-2014
Datum: 22/10/2014

TECHNISCH ADVIES

Kunststof, Bestaand, Binnen

Unipanel panelen

Voorbehandeling

Het geheel reinigen met Polyfilla PRO S600.
Het geheel opzuiveren en stofvrij maken.

Afwerking

Het geheel gronden met Rubbol BL Primer.
Het geheel aflakken met Rubbol BL Satura.

Algemene besteksvoorwaarden

Dit advies is gebaseerd op de inspectieresultaten van steekproeven. Op basis daarvan is vastgesteld dat er deels sprake is van intacte, goed hechtende verflagen en deels van ondeugdelijke verflagen die verwijderd moeten worden. Het is op basis van deze beperkte inspectie niet mogelijk om exact de kwantiteit van de gebreken vast te stellen. Daar waar in dit advies is omschreven dat ondeugdelijke verflagen moeten worden verwijderd, zal het uitvoerend bedrijf zelf moeten vaststellen hoeveel procent van de aanwezige verflagen verwijderd moet worden.

Hoewel dit niet in de verfsystemen is omschreven, dient vóór het aanbrengen van een volgende verflaag te worden geschuurd of geslepen, tenzij het pleister-, metsel- of betonwerk betreft.

Voor zover dat niet in het advies is vermeld, gelden voor de toe te passen producten de op te brengen laagdikten en hoeveelheden zoals die zijn aangegeven in de meest recente technische documentatiebladen. Bij de toepassing van de in dit advies omschreven werkwijzen en systemen dient de verwerker de nationale wetten en voorschriften betreffende gezondheid, veiligheid en milieu in acht te nemen.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings bv heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing.

Vanaf het indienen van de offerte en/of de gunning van het werk, wordt het applicatiebedrijf/schildersbedrijf geacht in te stemmen met dit advies en in staat te zijn de omschreven werkzaamheden uit te voeren. Toepassing van oplosmiddelhoudende producten op grofporige houtsoorten kunnen bij zonnig weer, warm weer en temperatuurschommelingen van het weer, blaasjesvorming in de gedroogde verffilm veroorzaken.

Gipspleisterwerk dient voldoende afgebonden, droog, samenhangend, draagkrachtig en niet poederend te zijn om daarop goed schilderwerk te kunnen realiseren. Als niet aan deze eisen wordt voldaan, zal onthechting van het verfsysteem en/of splitsing vanuit het pleisterwerk kunnen optreden.

Sikkens Bouwverven kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor gebreken die optreden doordat het pleisterwerk niet voldoet aan de eisen welke aan een geschikte ondergrond worden gesteld.

Gipsondergronden altijd voorstrijken met Alpha Aquafix of in bepaalde gevallen met Alpha Fix (oplosmiddelhoudend voorstrijk-/fixeermiddel).

Zie voor meer informatie over de in dit advies vermelde producten de technische documentatiebladen.

Voor voorschriften omtrent de uitvoering en definities van de bewerkingen, verwijzen wij naar het Basisverf- en Glasbestek 2006.

De aanvang van de werkzaamheden dient plaats te vinden binnen 1 jaar na datum van uitgifte van dit advies.

In hoeverre dit advies ook na overschrijding van die periode van toepassing kan zijn, zal in overleg met de samensteller van dit advies moeten worden beoordeeld.

Dit advies is eventueel ook in elektronische vorm beschikbaar. Het is niet toegestaan dit elektronische document te wijzigen. Bij eventuele vragen over de authenticiteit van dit advies zal de bij Akzo Nobel Decorative Coatings bv gedeponeerde uitgave bindend zijn.

Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Sikkens Bouwverven

Aanvullende systeemgarantie

Garantie

In aanvulling op de aansprakelijkheid voortvloeiend uit de VVVF-leveringsvoorwaarden (15e editie, zoals bijgevoegd als bijlage "VVVF-Leveringsvoorwaarden") die van toepassing zijn op de leveringen en adviezen van Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. (hierna "Akzo Nobel"), wordt middels dit technisch advies een aanvullende systeemgarantie afgegeven.

Er wordt voor dit systeem een aanvullende systeemgarantie afgegeven voor een periode van **5 jaar** ("garantietermijn").

Het betreft een garantie met aflopende schaal onder de garantievoorwaarden zoals hieronder omschreven.

Deze aanvullende systeemgarantie is uitsluitend van toepassing indien de werkzaamheden overeenkomstig het technisch (systeem)advies van Akzo Nobel door het uitvoerend bedrijf zijn uitgevoerd.

Het uitvoerend bedrijf is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de applicatie en de correcte opvolging van het technisch (systeem)advies.

Derden kunnen geen rechten ontleen aan dit technisch advies en de aanvullende systeemgarantie.

Opleveringsrapport

Project: Afwerkadvies Unipanel bouwpanelen
Adviesnummer: SH-Keu-3553-0-2014

Hierbij verklaar ik, (schilder/applicateur), dat alle werkzaamheden volgens bovengenoemd advies zijn uitgevoerd en het werk op bovengenoemde datum is opgeleverd.

Handtekening:

Handtekening:

Schilder/ applicateur,

Opdrachtgever,

Ik ontvang graag per e-mail een bevestiging.

Ik ontvang graag per e-mail een bevestiging.

E-mail:.....

E-mail:.....